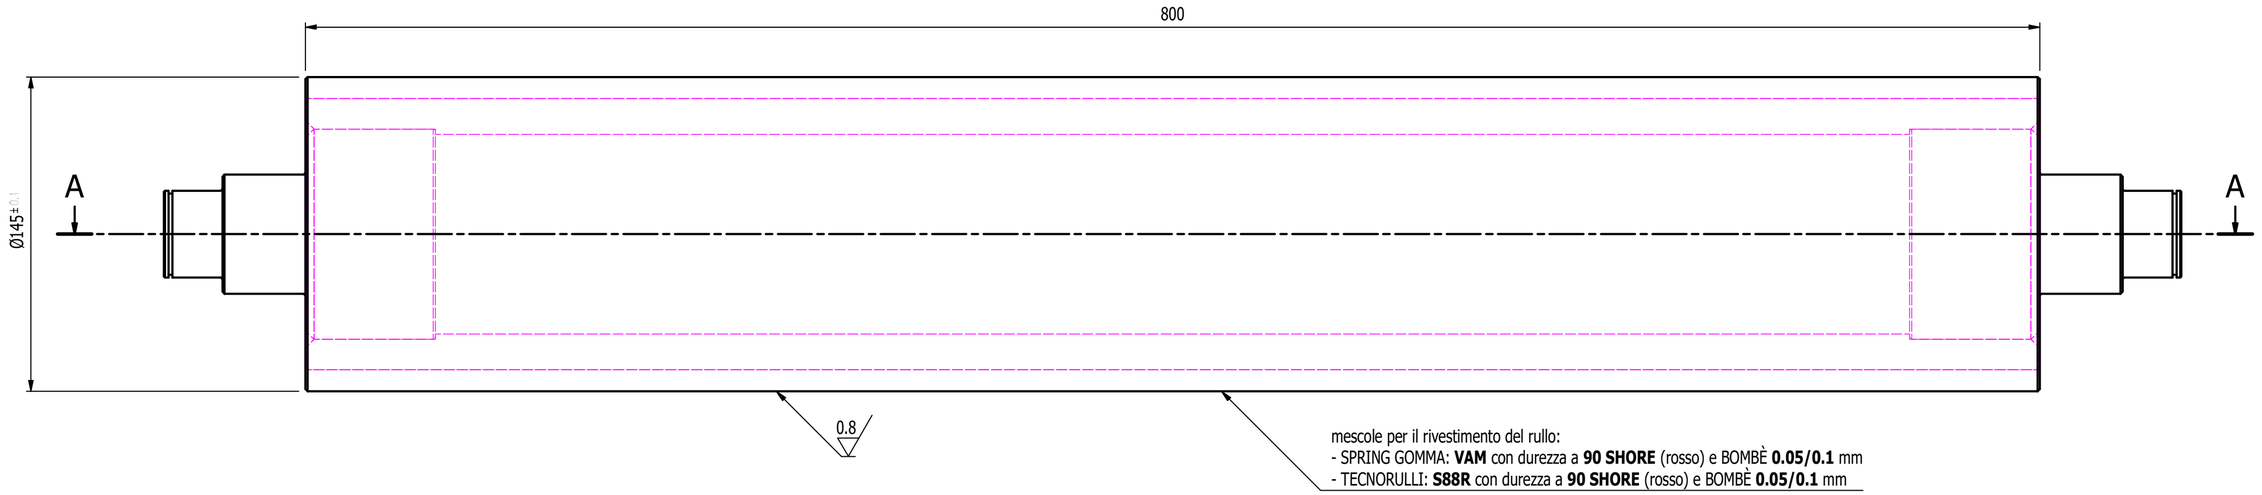

THE RUBBER HARDNESS IS 90 SHORE AND THE BOMBE' / CROWN IS 0.05 / 0.1 MM.

WHEN GRINDING THE SURFACE YOU MUST TAKE OFF AS LITTLE AS POSSIBLE. YOU CAN GO DOWN TO A MINIMUM OF 140 MM (ON THE DIAMETER) AND NOT MORE.

VERTICE ISO 13715

SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

TOLLERANZE GEOMETRICHE PER QUOTE DI LAVORAZIONE (UNI 5307-85)
INDICARE CON UNA CROCE IL GRADO DI PRECISIONE INDICATO PER QUESTO PARTICOLARE

	Campo di luce	1,6	6÷30	30÷120	120÷315	315÷1000	1000÷2000	2000÷4000	>4000
	Grossolano	±0,1	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±
✳	Medio	±0,05	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±
	Preciso	±0,01	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	/	/

TOLLERANZE GEOMETRICHE
INDICARE CON UNA X I RIFERIMENTI E VALORI

TOLLERANZE DI RUGOSITA'

ECOSYSTEM
ROVERETO (TN) – ITALY via ZENI 8 pad. 47 – 48
tel. 0464420852 fax. 0464488924 www.ecosystemcostruzioni.it

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' IN QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
ALL RIGHTS RESERVED THIS DRAWING SHALL NOT BE REPRODUCED PARTIES WITHOUT ECOSYSTEM WRITEN CONSENT.

MACCHINA TIPO	QUICK 76 – BEST 76
PARTICOLARE	RULLO CONTRASTO
SCALE 1:2	DATA 02/03/2021
DISEGNO N°	A-76-Q-04-01
MATERIALE S355JR	PESO (kg) 46,67 kg
PEZZI N°	
SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DAL N°
DISEGNATORE	Pozza