



EP130

Linea automatica per rivestitura scatole
Rigid box making line
Ligne automatique pour boîtes recouvertes
Automatische Linie für überzogene Schachteln

EP130

IL LUSSO DELLA SEMPLICITA'

La linea EP130 si può considerare il top della linea 100. Non c'è mai fine all'innovazione di Europrogetti, capace di migliorare e rendere più efficiente la vostra produzione.

THE LUXURY OF SIMPLICITY

The EP130 line may be considered the top of the 100 line. There is no end to Europrogetti's innovation, able to improve and make your production more efficient.

LE LUXE DE LA SIMPLICITÉ


La ligne EP130 peut être considérée comme le haut de gamme de la ligne 100. Il n'y a jamais de fin à l'innovation d'Europrogetti, capable d'améliorer votre production et de la rendre plus efficace.

DER LUXUS DER EINFACHHEIT


Die Linie EP130 kann als die Spitze der Linie 100 gelten. Die Innovationen von Europrogetti, die ihre Produktion ständig verbessert und effizienter macht, enden nie.

DETTAGLI / DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Sollevamento scatola
Lifting box
Boîte de levage
Hebekasten

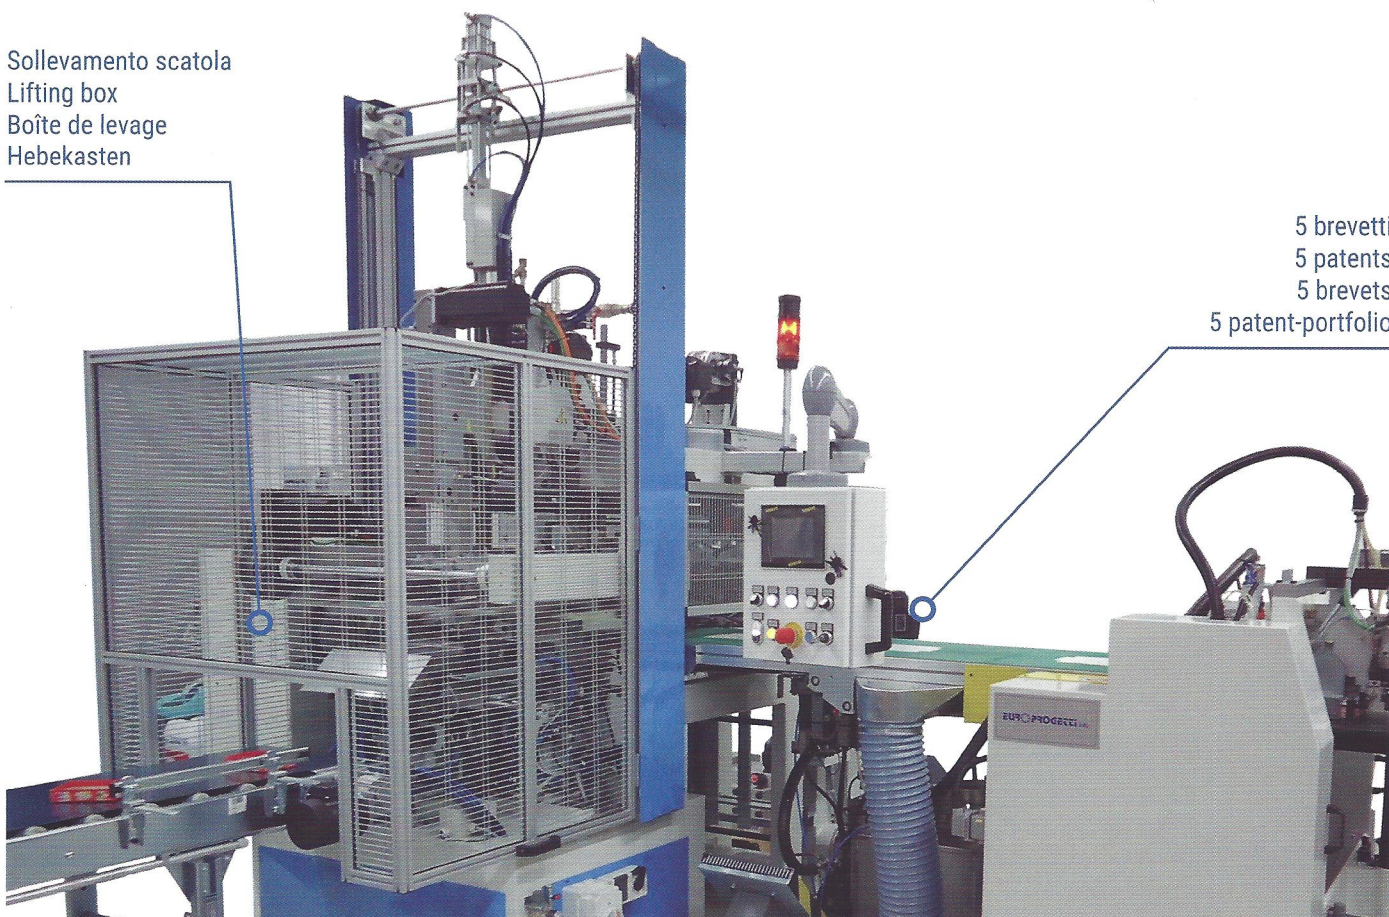

5 brevetti
5 patents
5 brevets
5 patent-portfolio



COSA SI PUÒ FARE CON QUESTA LINEA?

Scatole pieghevoli (CD - Clamshell - Monocuvette)
Contenitori a "T"
Scatole in cartone teso rivestite con carta e senza
termosaldante
Scatole con lati inclinati ed unghiate
Rimbocco interno fino a 70 mm
Rimbocco interno standard e sequenziale
Rimbocco laterale fino a 90 mm
Rivestimento con carta pesante fino a 300 g/mq

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC CETTE LIGNE?

Boîtes pliantes (CD - Clamshell - Monocuvette)
Boîtes en « T »
Boîtes en carton rigide recouvertes de papier et sans ruban
thermocollant.
Boîtes à côtés inclinés et languettes
Rabat interne jusqu'à 70 mm
Rabat interne standard et séquentiel
Rabat latéral jusqu'à 90 mm
Habillage avec du papier épais jusqu'à 300 g/m²

WHAT CAN BE DONE WITH THIS LINE?


Folding boxes (CD - Clamshell - Monocuvette)
"T" shaped slipcases
Paper covered rigid cardboard boxes
without heat-sealing tape
Boxes with sloping sides and finger notch
Inside turn-in up to 70 mm
Standard and sequential inside turn-in
Side turn-in up to 90 mm
Coating with thick paper up to 300 g/sqm

WAS KANNST DU MIT DIESER LINIE MACHEN?

Faltschachteln (CD - Clamshell - Monocuvettes)
„T“-Schuber
Papierüberzogene Pappschachteln ohne Heißklebeband
Schachteln mit schrägen Seiten und Daumenloch
Inneneinschlag innen bis 70 mm
Inneneinschlag innen Standard und sequentiell
Seitliche Einschlag bis 90 mm
Schwere Papierüberziehung bis 300 g/m²

PRODOTTI REALIZZATI / MANUFACTURED PRODUCTS / PRODUITS RÉALISÉS / REALISIERTER PRODUKTE





CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure minime: 4,5 x 4 x H 1,2 cm
Misure massime: 35 x 25 x H 8 cm oppure 32 x 16 x H 13 cm
Grammatura carta: da 90 a 300 g/mq
Spessore cartone: da 0,8 fino a 3 mm
Altezza pila carta: 33 cm
Altezza pila cartone: 80 cm
Alimentazione aria compressa: 5-7 bar
Consumo aria compressa in funzione: 400 NL/min.
Potenza elettrica: (+/-) 9,9 KW
Gestione completa da P.L.C.
Peso netto: (+/-) 3.300 Kg
Ingombri della macchina: 3,8 x 2,6 x H.3,59 m (in funzione)

TECHNICAL FEATURES

Minimum sizes: 4.5 x 4 x H 1.2 cm
Maximum sizes: 35 x 25 x H 8 cm or 32 x 16 x H 13 cm
Paper weight: from 90 up to 300 g/mq
Cardboard thickness: from 0,8 up to 3 mm
Paper pile height: 33 cm
Cardboard pile height: 80 cm
Compressed air supply: 5-7 bar
Compressed air consumption in operation: 400 NL/min.
Electrical Power: (+/-) 9,9 KW
Fully controlled by P.L.C
Net Weight: (+/-) 3.300 Kg
Machine dimensions: 3,8 x 2,6 x H.3,59 m (in operation)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions min.: 4,5 x 4 x H 1,2 cm.
35 x 25 x H 8 cm ou 32 x 16 x H 13 cm
Grammage papier: de 90 à 300 g/m²
Épaisseur carton: de 0,8 à 3 mm
Hauteur pile papier: 33 cm
Hauteur pile carton: 80 cm
Alimentation en air comprimé: 5-7 bar
Consommation d'air comprimé en fonctionnement:
400 NL/min.
Puissance électrique: (+/-) 9,9 KW
Gestion complète par P.L.C.
Poids net: (+/-) 3 300 Kg
Dimensions de la machine: 3,8 x 2,6 x H.3,59 m
(en fonctionnement)

TECHNISCHE MERKMALE

Minimale Abmessungen: 4,5 x 4 x H 1,2 cm
Maximale Abmessungen: 35 x 25 x H 8 cm
oder 32 x 16 x H 13 cm
Papiergewicht: von 90 bis 300 g/m²
Pappstärke: von 0,8 bis 3 mm
Papierstapelhöhe: 33 cm
Pappstapelhöhe: 80 cm
Druckluftanschluss: 5-7 bar
Druckluftverbrauch im Betrieb: 400 NL/min.
Elektrische Leistungsaufnahme: (+/-) 9,9 kW
Vollständige Steuerung per SPS
Nettogewicht: (+/-) 3.300 kg
Abmessungen der Maschine: 3,8 x 2,6 x H.3,59 m
(im Betrieb)

EUR PROGETTI

Macchine per scatolifici e cartotecnica

Europrogetti Srl

Via delle Prata, 167/A - 53048 Sinalunga (SI) - ITALY

Tel. +39 0577 631115 - Fax +39 0577 631148

www.epsrl.it - info@epsrl.it